


规格书

TUL200-076CL-111

高性能工业显微镜镜头

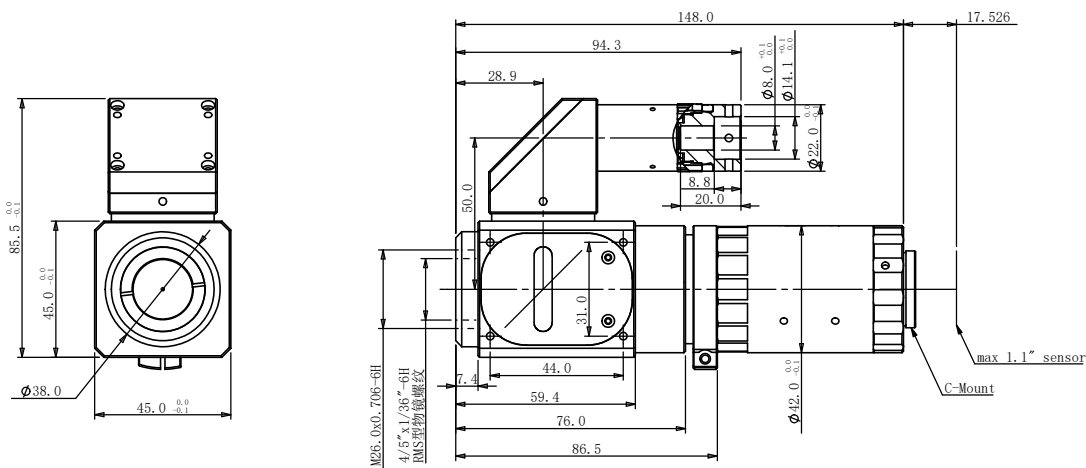

光学参数

| 规格参数 | |
|-----------|----------------|
| 管镜倍率 (X) | 0.76 |
| 管镜焦距 (mm) | 152 |
| 支持 CCD 尺寸 | 18.24 (1.15") |
| 相机接口 | C |
| 物镜接口 | M26 1/36" |
| 支持物镜 | ∞显微物镜 |
| 工作波长 (nm) | 400~660 |

产品特点:

1. 采用平行光; 无穷远设计;
2. 搭配 APO 物镜或激光聚焦镜使用;
3. 可搭配 5X, 10X, 20X 等物镜;
4. 适用于半导体晶圆检测, 平面显示器用的曝光设备、检测设备、激光修复机等设备。

